

HAGAB®

Ritningsbeteckning:

Förlängt inspektionsrör för BASIC 4



Basic 4 med förlängt inspektionsrör



Basic 4 med IRIS och förlängt inspektionsrör

Förlängt inspektionsrör används då man vill överisolera BASIC och kanalerna, eller vid lösulls-isolering.

Enkelt montage Lätt åtkomst Kostnadseffektiv

PRODUKTEN

Inspektionsröret är ett muff-/nippelrör försett med bajonettspår för att passa direkt på BASIC 4. Renslocket, (standardlocket som levereras med Basic 4) tas loss genom att vrida och dra. Locket har antingen ett eller två handtag.

MATERIAL

Locket är tillverkad i förzinkad stålplåt. Inspektionsröret är tillverkat i förzinkad stålplåt med packning i EPDM-gummi.

BRANDKLASS LOCK

Locket har en brandklass med skyddsavstånd enligt tabell från tillverkaren, för mer information om brandklassningen [tryck här](#).

EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.12 (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Backströmningsskydd, HAGABs typ BASIC 4 i storlek 160 försedd med förlängt inspektionsrör för överisolering.

TILLBEHÖR


Det går att få förlängningen med ett lock utan bajonettfattning i brandklass EI60, för mer information om brandklassningen [tryck här](#).

HAGAB®


Förlängt inspektionsrör för BASIC 4

DIMENSIONERING


STORLEK 100-315

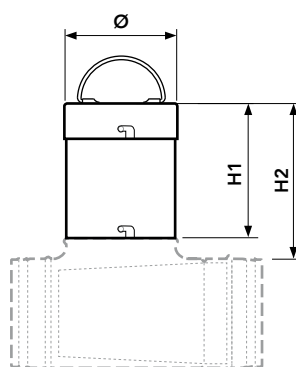

LOCK STORLEK 100-160



LOCK STORLEK 200-315



MÅTT OCH VIKT


Storlek BASIC 4	Ø	H1	H2	Vikt Kg
100	100	150	170	0,5
125	125	150	175	0,65
160	125	150	180	0,91
200	200	150	205	1,29
250	250	150	220	3,18
315	315	150	220	2,92

Mått i mm.

MÅTT OCH VIKT LOCK

Ød nom	L	Vikt Kg	Handtag
100	40	0,15	1 fällbart
125	40	0,17	1 fällbart
160	40	0,22	1 fällbart
200	40	0,32	1 fast
250	60	0,55	2 fasta
315	60	0,74	2 fasta

Mått i mm.



MÅTT OCH VIKT FÖRLÄNGNINGSRÖR

Ød1	L	Vikt Kg
100	150	0,20
125	150	0,25
160	150	0,31
200	150	0,49
250	150	0,90
315*	150	1,11

Mått i mm. * Försedd med förstyvningssock