

HAGAB®

Ritningsbeteckning:

DECTUS CONTROL

Styr- och övervakningsenhet



Nästa generations styr- och övervakningsenhet.

Inkoppling av brandspjäll, rökdetektor och tillbehör helt utan elektriker.

PRODUKTEN

Dectus Control är en styrenhet för styrning och övervakning av spjäll med brandskyddsfunktion. Dectus är försedd med snabbkontakter för enkel inkoppling av brandspjäll, rökdetektor och strömförsörjning. Enheten har 2 brandspjällsutgångar och kan styra 1-4 spjäll*. För styrning av 1 spjäll används tillbehöret Dectus X och för 3 eller 4 spjäll används tillbehöret Dectus Y.

Dectus Control monteras enkelt på väggen utan att kapslingen måste öppnas. Med hjälp av snabbkontakter ansluter du brandspjäll, rökdetektor och tillbehör helt utan elektrikerbehörighet.

ALLMÄNT

- Kapslingsklass IP67.
- Snabbkontakter för inkoppling av spjäll.
 - För 1 spjäll används tillbehöret Dectus X.
 - För 3 eller 4 spjäll används tillbehöret Dectus Y.
- 1 st snabbkontakt rökdetektorgrupp (upp till 5 detektorer) inklusive slutmotstånd.
- 1 st snabbkontakt för drivspänning, 24VDC.
- Kraftfull processor med backup vid spänningsbortfall.
- Inställbar 48-timmars testcykel för spjällmotionering.
- Enkelt 1-knappsgränssnitt för inställning, återställning och spjälltest.
- Expansionsport för:
 - Fläktförreglering med 30 sekunders fördröjning vid testning (potentialfri reläutgång 3-pol).
 - Utgång för extern larmindikering (potentialfri reläutgång 3-pol).
 - Ingång för extern larmsignal (24VDC hög).

* INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)


HAGAB®

DECTUS


Styr- och övervakningsenhet

MÅTT


DECTUS

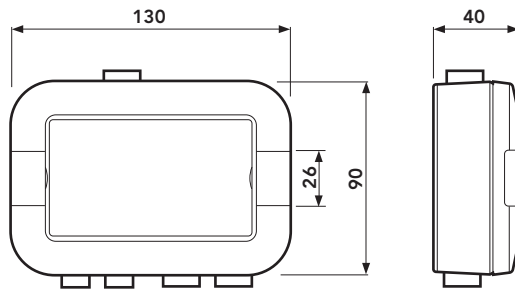


DECTUS CONNECT

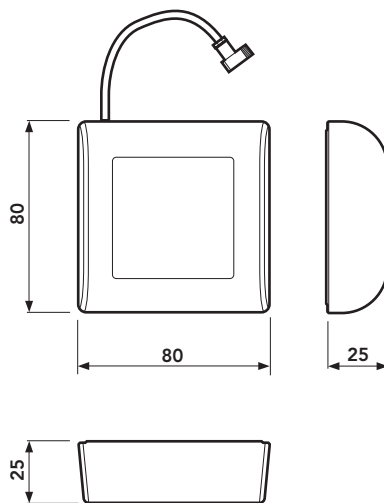

DECTUS X



DECTUS Y

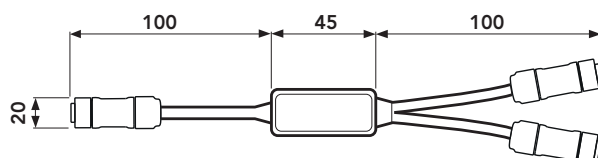

DECTUS-SYSTEMET BESTÅR AV:

- **Dectus Control:** styr- och övervakningsenhet.
- **Dectus Connect:** anslutning för fläktstyrning, externt brandlarm och extern indikering av larm.
- **Dectus X:** spjällbegränsare för styrning av 1 spjäll.
- **Dectus Y:** förgreningskabel för styrning av 3-4 spjäll.
- **Dectus Cable Protect:** förlängningskablar
Dectus till brandspjäll: 2, 5, 15 m
- **Dectus Cable Control:** förlängningskablar
Dectus till rökdetektor *alternativt* rökdetektor till rökdetektor: 5, 10, 20 m.
- **Intact D Brand-/brandgasspjäll** med Dectus snabbkontakt.
Kabellängd 5 m.

EXEMPEL BESKRIVNING

Uppfyller LVD, EMC, CE

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs Enheten har 2 brandspjällsutgångar och kan styra 1-4 spjäll. För styrning av 1 spjäll används tillbehöret Dectus X och för 3 eller 4 spjäll används tillbehöret Dectus Y.

SPECIFIKATION

Styr- och övervakningsenhet Dectus

TILLBEHÖR

Anslutning för fläktstyrning,
externt larm

DECTUS CONNECT

Spjällbegränsare

DECTUS X

Förgreningskabel för spjällstyrning

DECTUS Y

Förlängningskablar

DECTUS CABLE

Dectus till brandspjäll [2, 5, 15 m]

Dectus till rökdetektor *alternativt*
rökdetektor till rökdetektor

[5, 10, 20 m]