

HAGAB®

Ritningsbeteckning:

## IYHA Ytterväggsgaller




Ytterväggsgaller IYHA är avsett att användas som skydd för avlufts- och uteluftsöppningar där höga krav på hållfasthet föreligger.

## Extra kraftig konstruktion. Där risk för åverkan eller skada kan förekomma.

### PRODUKTEN

IYHA har en robust konstruktion med en kraftig ytterram som nertill försetts med en droppkant. I ramen monteras en eller flera insatser bestående av djupa snedställda lameller som är utformade för att förhindra nederbörden att tränga in. Ramen är försedd med vikbara spik-/inmurningsblek för att säkra infästningen av galleret. Bakom lamellerna är ett smådjursäkert nät monterat.

### DIMENSIONERING

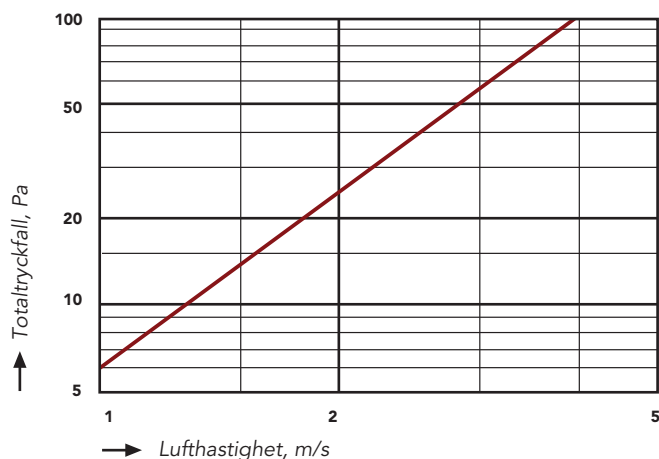

### MATERIAL

Galleret tillverkas i sin helhet i följande alternativa material: förzinkad stålplåt, aluzink, rostfri plåt (SS 2343) och Magestic.

Produkten är återvinningsbar och registrerad i Byggvarubedömningen och Sund Hus Miljödata.

### YTBEHANDLING

Ytterväggsgalleret kan pulverlackeras i ett antal standard kulörer eller i valfri kulör.

För att förhindra vattenmedryckning i uteluftsintag, rekommenderas lufthastigheter lägre än 2 m/s räknat på gallerets fria nettoarea.


Gallerets fria nettoarea är 75 % av anslutningsarean. Gallerinsatserna kan demonteras med hjälp av verktyg.

HAGAB®

# IYHA

## Ytterväggsgaller

### MÅTT OCH VIKT

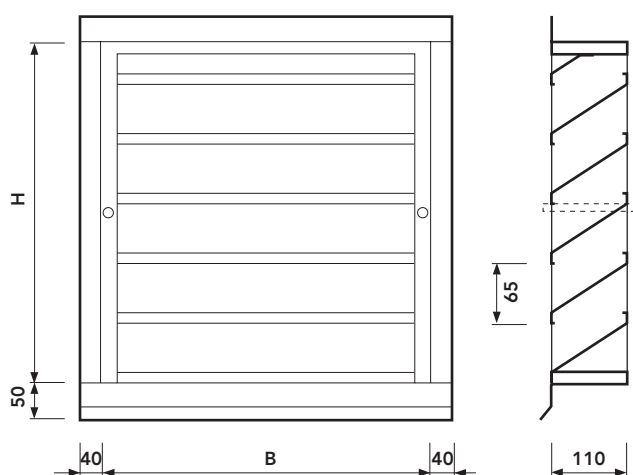

Storlek	B	H	Vikt, kg/m <sup>2</sup>
aaa-bbb	200 - 2000	200 - 2000	45

Mått i mm.

Gallerinsatsen tillverkas med största bredd 700 mm. Vid större gallerbredder monteras flera insatser i samma ram. Galler med **bredd x höjd** större än **2000 x 2000 mm** levereras i delar förberedda för hopmontage på arbetsplatsen.

### HÅLTAGNINGSMÅTT

Nominellt mått +10 mm

### EXEMPEL BESKRIVNING

#### QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Ytterväggsgaller, Hagabs typ IYHA, bredd 600, höjd 800 mm av förzinkat stål med smådjurssäkert trådnät.

Demontering av insatser skall ske från gallrets utsida.

### SPECIFIKATION

Kodexempel IYHA-600-800-1-1-1  
Ytterväggsgaller IYHA-aaa-bbb-c-d-e

#### Storlek, bredd x höjd, mm (aaaa-bbbb)

aaaa - bbbb 200 - 200 till 2000 - 2000

#### Utförande, låsning av gallerinsatsen (c)

c = 1 Från utsidan

#### Material (d)

d = 1 Förzinkad stålplåt  
d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt  
d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)  
d = 4 Magestic

#### Ytbehandling (e)

e = 1 Obehandlat  
e = 2 Lackerat (kulör anges)