

HAGAB®

Ritningsbeteckning:

CKHA Takhuv



Huv för både uteluft och avluft.

Huven har påskjutsanslutning och är försedd med smådjursäkert nät.

Nätt och funktionsduglig Passar mot spirodetalj

MATERIAL


Takhuv CKHA lämpar sig för enklare anläggningar och självdragssystem.

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller Magestic.

YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING

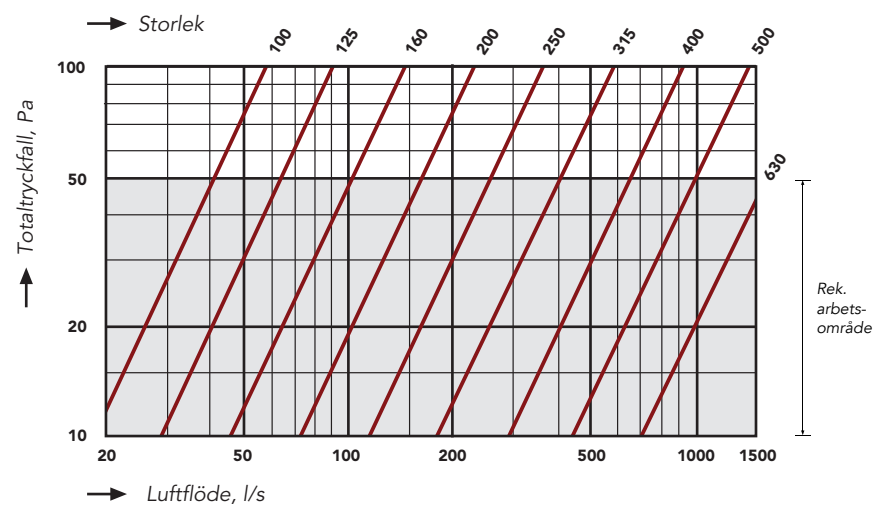


HAGAB®

CKHA

Takhuv

MÅTT OCH VIKT

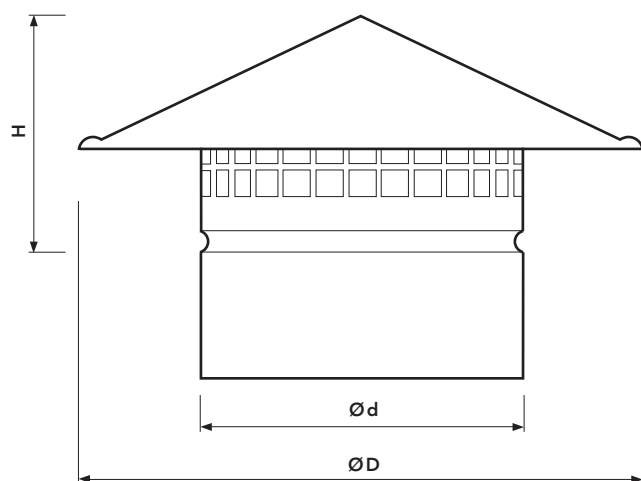

Storlek inv Ø d aaa	D	H	Passar tak- genomföring TGHA-A*	Vikt kg
100	170	70	3	0,5
125	210	85	3	0,5
160	250	95	3	0,5
200	315	115	3	1
250	400	150	4	1,5
315	500	180	5	2,5
400	635	220	5	4
500	800	260	6	5
630	1000	340	8	6

Mått i mm.

* Storleksbeteckningen 6 motsvarar storleken på en takgenomföring som utvändigt är 600 x 600 mm. TGHA-A måste kompletteras med ÖTN, övre täckplåt med nippelanslutning.

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Takhuv, Hagabs typ CKHA i förzinkad stålplåt
storlek 160

SPECIFIKATION

	Kodexempel Takhuv	CKHA-160-1-1 CKHA-aaa-b-c
Storlek, Ø mm (aaa)		
aaa = se måttabell		
Material (b)		
b = 1 Förzinkad stålplåt		
b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt		
b = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)		
b = 4 Magestic		
Ytbehandling (c)		
c = 1 Obehandlad		
c = 2 Lackerad (kulör anges)		

TILLBEHÖR

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring	TGHA-A-a-bb
Övre täckplåt med nippelanslutning	TGHA-A-ÖTN-a-bbb
Undre täckplåt med nippelanslutning	TGHA-A-UTN-a-bbb
Backspjäll	RBHA-aaa-bbb