

HAGAB®

Ritningsbeteckning:

## FTHB Takhuv (kombi)



Takhuv FTHB är en kombinerad avlufts- och uteluftshuv. Avluften riktas uppåt med hög hastighet vilket motverkar risk för kortslutning.

## Skorstenslikt utförande Kompakt utförande

### PRODUKTEN

Utloppsdelens är utformad så att lufthastigheten vid normala luftflöden blir 5 till 10 m/s och riktas bort från uteluftsintaget. Ev. backspjäll placeras i anslutande kanal eller takgenomföring.

Uteluftsdelens har tre galler med smådjurssäkert nät. Gallerstorleken är dimensionerad så att vattenmedryckning ej sker.

FTHB kombihuv passar till takgenomföring TGHA-B.

### MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller Magestic.

### YTBEHANDLING


Huven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

HAGAB®

# FTHB

## Takhuv (kombi)

### DIMENSIONERING

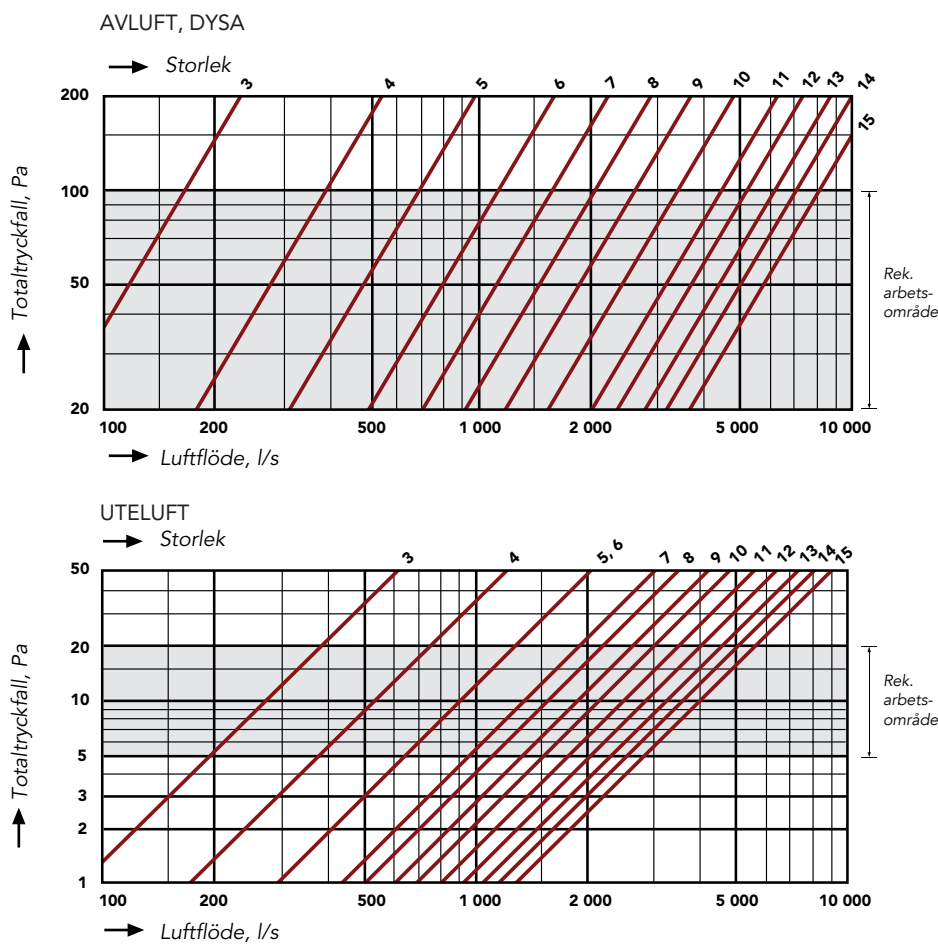


HAGAB®

# FTHB

## Takhuv (kombi)

### MÅTT OCH VIKT

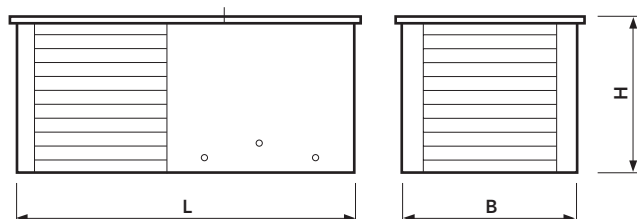

Storlek aa	B	L	H	Passar takgenom- föring TGHA-B	Vikt kg
3	408	708	250	3	14
4	508	908	350	4	25
5	608	1108	450	5	35
6	708	1308	550	6	46
7	808	1508	650	7	58
8	908	1708	750	8	71
9	1008	1908	850	9	85
10	1108	2108	950	10	102
11	1208	2308	1050	11	119
12	1308	2508	1050	12	135
13	1408	2708	1050	13	152
14	1508	2908	1050	14	171
15	1608	3108	1050	15	190

Mått i mm.

### EXEMPEL BESKRIVNING

#### QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Takhuv (kombi), Hagabs typ FT HB av förzinkad stålplåt i storlek 11 med takgenomföring.

### SPECIFIKATION

Kodexempel FT HB-11-1-1  
Takhuv, kombi FT HB-aa-b-c

#### Storlek (aa)

aa = se måttabell

#### Material (b)

- b = 1 Förzinkad stålplåt
- b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt
- b = 3 Rostfri stålplåt
- b = 4 Magestic

#### Ytbehandling (c)

- c = 1 Obehandlad
- c = 2 Lackerad (kulör anges)

### TILLBEHÖR

Takgenomföring

TGHA-B-aa-bb

Undre täckplåt med  
nippelanslutning

TGHA-A-UTN-aa-bbbb

Backspjäll (placeras i avluftsdel)

RBHA-aaaa-bbbb