

HAGAB®

RIHA Inspektionslucka



Lucka RIHA avsedd att monteras i ventilationskanaler för inspektion och rensning.

För kanal eller aggregatrum

PRODUKTEN

Inspektions-/rökluckan RIHA består av en 45 mm bred fästram, som monteras mot kanalen eller aggregatrumsväggen med plåtskruv eller popnit, samt en isolerad lucka med låsvred och gummitätning. Luckan är upphängd i gångjärn, försedd med låsvred och handtag.

Luckor större än storlek 400 x 400 har även handtag på insidan.

Luckan levereras med 50 mm mineralull à 45 kg/m³. Höger- eller vänsterhängd lucka anpassas vid montage av luckan.

Som tillval kan luckan föras med låshus för cylinderlås (typ ASSA) eller lås med t.ex. trekantsnyckel.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller Magestic.


Produkten är återvinningsbar och registrerad i Byggarubedömningen och Sunda Hus Miljödata

HAGAB®

RIHA

Inspektionslucka

MÅTT OCH VIKT

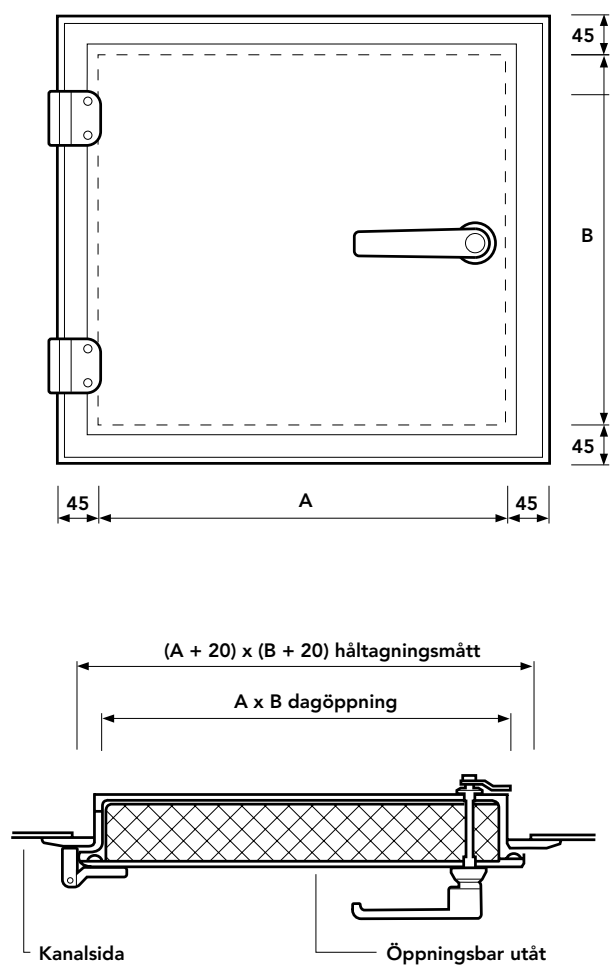

Luckan tillverkas med bredd x höjd inom intervallet 200x200 till 800x2000 (övriga storlekar på förfrågan) där A och B representerar fästremens dagöppning.

EXEMPEL BESKRIVNING

QLE (enl AMA VVS & Kyla 19)

Lucka, Hagabs typ RIHA med gångjärn och handtag av förzinkad stålplåt med bredd 600 mm och höjd 800 mm för öppning utåt.

SPECIFIKATION

Kodexempel RIHA-600-800-1-1-1

Inspektions-/röklucka RIHA-aaa-bbbb-c-d-e

Storlek bredd x höjd (aaa-bbbb) mm

aaa-bbbb = se måttabell (200 x 200 till 800 x 2000)

Utförande (c)

c = 1 Öppningsbar utåt

Material (d)

d = 1 Förzinkad stålplåt

d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

c = 4 Magestic

Ytbehandling (e)

e = 1 Obehandlad

e = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLVAL

Som tillval kan luckan förses med låshus för cylinderlås (typ ASSA) eller lås med t.ex. trekantsnyckel.

Storlek	Bredd A	Höjd B	Vikt kg
300-300	300	300	4,5
400-400	400	400	6,5
500-500	500	500	9
600-600	600	600	11,5


Mått i mm.

Lagerförda storlekar i förzinkad stålplåt enl ovanstående tabell i isolerat utförande. Övriga storlekar och oisolerade luckor offereras på begäran.


STANDARD HANDTAG/REGEL



K316
Standardhandtag




K313
Standardregel (inv.)




K563
Insideshandtag öppningsbar inv.
Standard för luckor större än
storlek 400x400.

TILLVAL HANDTAG/LÅS/NYCKEL




K568
Låsbart handtag med 2 nycklar




K559
T-handtag




K558
Ratt




K561
Mejsellås




K556
Trekantslås



K560
Trekantsnyckel




Inbrottsgaller i plåt, t = 4 mm
Öppning försett med galler 50x50x10 mm.




K566
Låsbygel för hänglås.

Produkten kan även beställas med ASSA låshus för cylinderlås.


ALTERNATIV HÄNGNING




Vänsterhängd



Högerhängd



Överhängd



Underhängd