

HAGAB®

Ritningsbeteckning:

RYHA Ytterväggsgaller




Ytterväggsgaller RYHA är avsett att användas som skydd för avlufts- och uteluftsöppningar i ventilationssystem.

Stabil konstruktion Utförande anpassas lätt till kundens behov

PRODUKTEN

RYHA består av en ytterram (inmurningsram) med droppkant och en eller flera gallerinsatser. Insatsen har ett antal lameller, som är utformade så, att vatten ej rycks med luftströmmen in i ventilationskanalen.

DIMENSIONERING

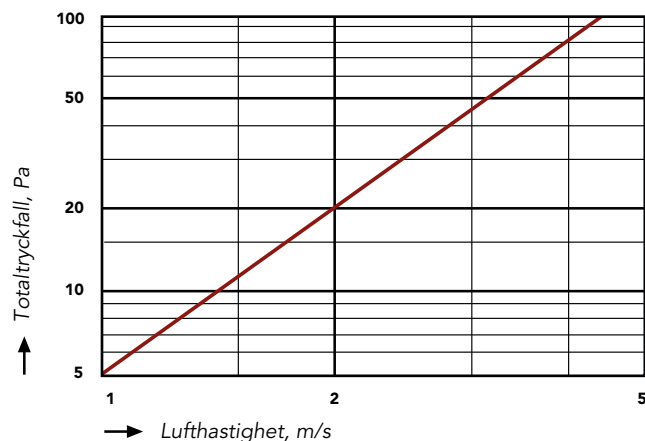

Bakom lamellerna finns ett smådjursäkert trådnät. Insektssäkert nät kan också väljas.

Ytterråmen har flera spik-/inmurningsbleck för att säkra infästningen av galleret.

Storlekar upp till 500 x 500 mm kan levereras med förstärkt lamell, 1,5 mm, för att tåla viss åverkan t ex vid lågt placerade galler.

Galleret kan på begäran levereras med fläns uppåt. Även flänsbredden kan ökas om så önskas.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt, Magestic, och även i koppar.

YTBEHANDLING

Ytterväggsgalleret kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.


För att förhindra vattenmedryckning rekommenderas max lufthastighet av 2.8 m/s räknat på gallerets nominella mått. Gallerets fria area är 80 % av nominellt mått.

HAGAB®

RYHA

Ytterväggsgaller

MÅTT OCH VIKT

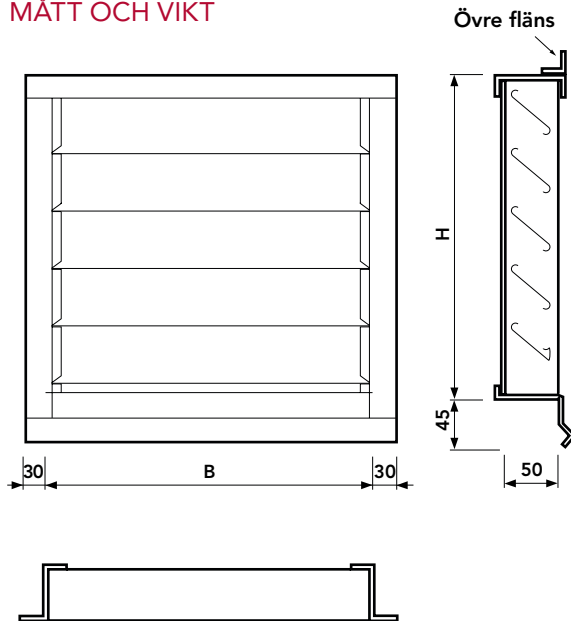

Storlek	B	H	Vikt Kg
150 x 150	150	150	0,8
200 x 200	200	200	1,1
250 x 250	250	250	1,4
300 x 300	300	300	2,0
400 x 400	400	400	3,0
500 x 500	500	500	4,3
600 x 600	600	600	5,5
800 x 800	800	800	8,3

Mått i mm.

LAGERFÖRDA STORLEKAR

Lagerförda storlekar enl. ovanstående tabell, övriga storlekar offereras på begäran.

Större galler än de som tabellen anger tillverkas oftast i delar av tillverknings- och transportskäl, i dessa kan även gallerinsatsen vara delad.

HÅLTAGNINGSMÅTT

Nominellt mått + 10 mm

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Ytterväggsgaller, Hagabs typ RYHA av förzinkad stålplåt med bredd 600 mm och höjd 400 mm med smådjurssäkert trådnät.

SPECIFIKATION

Kodexempel RYHA-600-400-1-1-1-1-1
Ytterväggsgaller RYHA-aaaa-bbbb-c-d-e-f-g

Storlek, bredd x höjd, mm (aaaa-bbbb)

aaaa - bbbb 150 x 150 till 2000 x 2000

Typ av nät (c)

c = 1 Smådjurssäkert

c = 2 Insektssäkert

Lamelltyp

d = 1 Standard

Material (e)

e = 1 Förzinkad stålplåt

e = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

e = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

e = 4 Koppar

e = 5 Magestic

Ytbehandling (f)

f = 1 Obehandlat

f = 2 Lackerat (kulör anges)

Övre fläns (g)

g = 1 Med övre fläns

DELNINGSVILLKOR

H > 1000 mm 2 delar

H > 2000 mm 3 delar

H > 3000 mm 4 delar

B ≥ 1400 mm 2 delar

B ≥ 2400 mm 3 delar

B > 3000 mm 4 delar

Lamellinsatser B ≥ 900 mm delas.