

HAGAB®

Ritningsbeteckning:

## TBHA Täckbricka



Med täckbricka TBHA döljs efterlagning i vägg, tak och bjälklag vid genomföring av spirokanal.

## Enkel montering

## Snäpplås för enkel förslutning

## För spirokanaler från 80-630 mm

## Tillverkad i slagfast polystyren

## RAL 9010

## Övermålningsbar

## PRODUKTEN

Täckbricka TBHA kan enkelt monteras både före och efter installation av spirokanalen. Antingen träs brickan över kanalen eller så öppnas snäpplåset och brickan krängs över kanalen och snäpplåset försluts åter. Den största storleken är försedd med en brytanvisning som knäcks. Övriga storlekar är försedda med ett snäpplås.


## MATERIAL

Tillverkas av slagfast polystyren med matt övermålningsbar yta. Plasten är vit i kulör RAL 9010

## YTB EHANDLING

Täckringen levereras i vitt utförande, och kan enkelt övermålas med lämplig färg för plast.

## MÅTT OCH VIKT

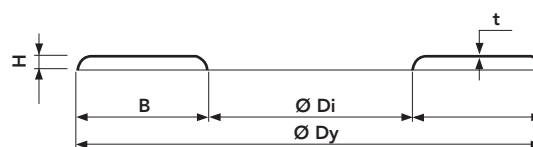

Spirokanal	Di	Dy	H	t	B	Vikt gr
80	84	134	7	2	25	25
100	104	154	7	2	25	30
125	129	189	7	2	30	40
160	164	224	7	2,5	30	50
200	204	284	7	2,5	40	85
250	254	334	7	2,5	40	95
315	319	399	7	3	40	105
400	404	504	7	3	50	200
500	504	604	7	3	50	250
630	634	760	3	3	63	450

Mått i mm. Större storlekar offereras på begäran.

## EXEMPEL BESKRIVNING

Täckbricka, Hagabs typ TBHA för spirokanal dimension 315

## SPECIFIKATION

Kodexempel TBHA-315  
Täckbricka TBHA-aaa

Storlek spirokanal Ø mm (aaa) —————  
bbb = Se måttabell (80-630)