

HAGAB®

Ritningsbeteckning:

## TSHA Takhuv (uteluft)



Uteluftdhuv TSHA är lik avluftshuv FSHA  
och kombihuv FTHB.

## Skorstensliknande Lågt tryckfall Förhindrar nederbörd in i byggnaden

### PRODUKTEN

Takhuv TSHA är en skorstensliknande uteluftshuv. Intagsgallren har smådjurs-säkert nät och förhindrar regn från att komma in i uteluftskanalen.


### MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller Magestic.

### YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

### DIMENSIONERING

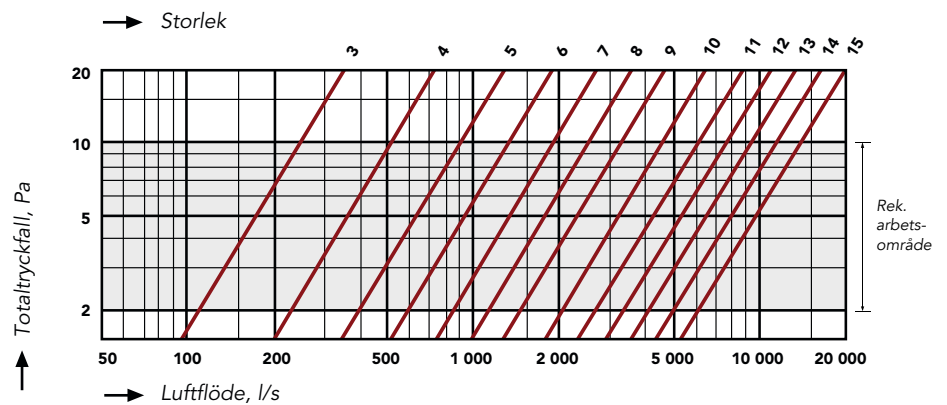


HAGAB®

# TSHA

## Takhuv (uteluft)

### MÅTT OCH VIKT

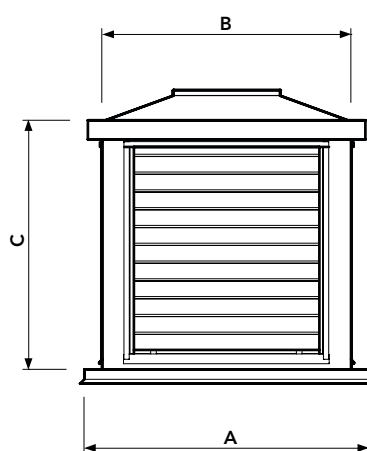

Storlek aa	A	B	C	Passar tak- genomföring TGHA-A	Vikt kg
3	400	300	300	3	14
4	500	400	400	4	20
5	600	500	500	5	25
6	700	600	600	6	30
7	800	700	700	7	43
8	900	800	800	8	50
9	1000	900	900	9	56
10	1100	1000	1000	10	63
11	1200	1100	1100	11	70
12	1300	1200	1100	12	76
13	1400	1300	1100	13	81
14	1500	1400	1100	14	88
15	1600	1500	1100	15	95

Mått i mm.

### EXEMPEL BESKRIVNING

#### QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Uteluftshuv, Hagabs typ TSHA av förzinkad stålplåt  
i storlek 11 med takgenomföring

### SPECIFIKATION

Kodexempel      TSHA-11-1-1  
Uteluftshuv      TSHA-aa-b-c

#### Storlek (aa)

aa = se måttabell

#### Material (b)

- b = 1 Förzinkad stålplåt
- b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt
- b = 3 Rostfri stålplåt
- c = 4 Magestic

#### Ytbehandling (c)

- c = 1 Obehandlad
- c = 2 Lackerad (kulör anges)

### TILLBEHÖR

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring  
Undre täckplåt med nippelanslutning

TGHA-A-aa  
UTN-aa-bbb