

HAGAB®

## THHA Takhuv (uteluft/avluft)



Takhuv THHA är avsedd att användas som utelufts- eller avluftshuv. Den monteras direkt på en platsbyggd sarg eller på Hagabs takgenomföring TGHA-A.

## Traditionell gallerhuv

### Två gallerhöjder


### Inspektionsbar

#### PRODUKTEN

Huven har smådjurssäkert nät och intagsgallren är utformade att förhindra regn följa med luftströmmen.

THHA kan levereras med stor eller liten gallerhöjd. Taket är demonterbart för inspektion och rengöring.

#### DIMENSIONERING

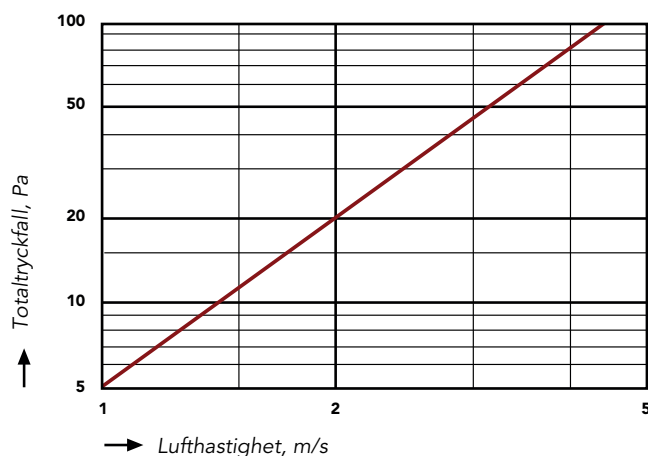

#### MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller Magestic.

#### YTBEHANDLING


Takhuv kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

HAGAB®

# THHA

## Takhuv (uteluft/avluft)

### MÅTT OCH VIKT

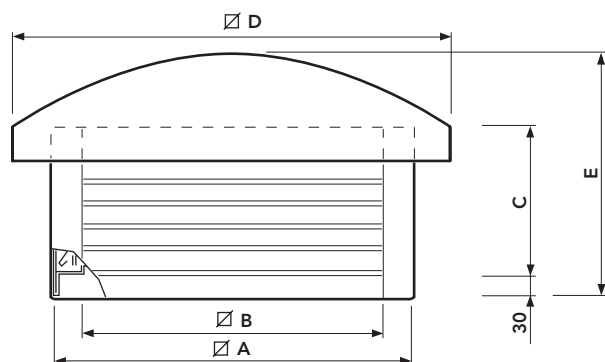

Storlek aa-b	A	B	C	D	E	Passar takgenomföring TGHA-A	Galler area m <sup>2</sup>	Max rek. luftflöde m <sup>3</sup> /s	Vikt kg
3 - 1	408	200	200	500	285	3	0,16	0,45	9
3 - 2	408	200	400	500	485	3	0,32	0,90	14
4 - 1	508	300	200	600	290	4	0,24	0,65	13
4 - 2	508	300	400	600	490	4	0,48	1,35	20
5 - 1	608	400	200	700	295	5	0,32	0,90	16
5 - 2	608	400	400	700	495	5	0,64	1,8	25
6 - 1	708	500	200	800	300	6	0,40	1,1	19
6 - 2	708	500	400	800	500	6	0,80	2,2	30
7 - 1	808	600	300	900	410	7	0,72	2,0	27
7 - 2	808	600	600	900	710	7	1,44	4,0	43
8 - 1	908	700	300	1000	415	8	0,84	2,4	31
8 - 2	908	700	600	1000	715	8	1,68	4,8	49
9 - 1	1008	800	300	1100	425	9	0,96	2,7	35
9 - 2	1008	800	600	1100	725	9	1,92	5,5	56
10 - 1	1108	900	400	1200	500	10	1,44	4,0	40
10 - 2	1108	900	800	1200	835	10	2,88	8,0	66
11 - 1	1208	1000	400	1300	540	11	1,60	4,5	44
11 - 2	1208	1000	800	1300	940	11	3,20	9,0	70
12 - 1	1308	1100	400	1400	545	12	1,76	5,0	48
12 - 2	1308	1100	800	1400	945	12	3,52	10	76
13 - 1	1408	1200	400	1500	550	13	1,92	5,5	51
13 - 2	1408	1200	800	1500	950	13	3,84	11	80
14 - 1	1508	1300	400	1600	560	14	2,08	5,8	54
14 - 2	1508	1300	800	1600	960	14	4,16	11,6	86
15 - 1	1608	1400	400	1700	570	15	2,24	6,2	57
15 - 2	1608	1400	800	1700	970	15	4,48	12,4	92

Mått i mm.

Storleksbeteckningen 7-1 motsvarar storleken på en takgenomföring som utvändigt är 700 x 700mm med liten gallerhöjd.

HAGAB®

# THHA

## Takhuv (uteluft/avlufv)

### EXEMPEL BESKRIVNING

#### QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Takhuv, Hagabs typ THHA av förzinkad stålplåt storlek 7 med stor gallerhöjd 600 mm (storlek 7-2) och med takgenomföring.

### SPECIFIKATION

	Kodexempel	THHA-7-2-1-1
	Takhuv	THHA-aa-b-c-d
<b>Storlek, mm (aa)</b>	_____	_____
aa = se måttabell		
<b>Gallrens höjd (b)</b>	_____	_____
b = 1	200 - 400 mm enl måttabell	
b = 2	400 - 800 mm enl måttabell	
<b>Material (c)</b>	_____	_____
c = 1	Förzinkad stålplåt	
c = 2	Aluzinkbelagd stålplåt	
c = 3	Rostfri stålplåt (SS2343)	
c = 4	Magestic	
<b>Ytbehandling (d)</b>	_____	_____
d = 1	Obehandlad	
d = 2	Lackerad (kulör anges)	

### TILLBEHÖR

(För ytterligare information se respektive produkts produktblad)

Takgenomföring	<b>TGHA-A-aa-b</b>
Backspjäll (placeras i Takgenomföring)	<b>RBHA-aaaa-bbbb</b>